



VXB 53 TD MK4

VÆGHÆNGT FJERNVARME-UNIT
Direkte fjernvarme med brugsvandsveksler



Patenteret
varmeveksler

Certificeret iht.
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
OHSAS 18001

- elegant
design

- stor ydelse
- stor afkøling
- lille tryktab

BAXI

HS  KEDLER fra BAXI i Tarm

Type VXB 53 TD MK4

Fjernvarmeunit for varmt brugsvand med patenteret pladevarmeveksler af syrefast rustfrit stål.

– Direkte tilslutning af varmeanlæg for rumvarme

Brugsvandet opvarmes i veksleren til 45-50°C efterhånden som det tappes. Termostatventilen holder brugsvandet på ventilens indstillingsværdi og sørger for at holde stikledningen passende varm, så der er varmt vand straks, når der tappes.

Varmeforsyning af radiator kredsen ved direkte tilslutning og fremløbstemperaturen til radiatorerne er den samme som fjernvarmevandet.

Unitten er velegnet til parcelhuse og lejligheder med 2-strengs anlæg med radiator termostater.

Varenr.	VVS-nr.	BX-nr.
Med kappe *)	37 5370.250	812003
Uden kappe	37 5370.249	812004
Kappe alene *)	37 5389.702	812023

*) Farve hvid.

Dimensioner	H mm	B mm	D mm	Vægt kg
Med kappe	800	544	320	30
Uden kappe	800	520	290	21

Ydelse af varmt brugsvand: Type VXB 53 TD MK4

Differenstryk bar	Varmt brugsvand 10-45°C					
	Fjernvarme fremløb 60°C			Fjernvarme fremløb 70°C		
	kW	l/min	Fjv. retur °C	kW	l/min	Fjv. retur °C
0,3	33,3	13,8	18,0	43,1	17,8	15,7
0,5	41,8	17,3	19,2	54,5	22,5	16,8

Ydelse ved andre driftsforhold: Spørg BAXI

Tryk

Tryktrin	PN 10
Maksimum differenstryk	4,5 bar
Minimum differenstryk	0,2 bar

Temperaturer

Maksimum temperatur	100°C
Varmt brugsvand	45-50°C


Udstyr: Som DFF og TI Standard-unit, system 2 (målerpasstykke i frem- og retur inden for kappen).

Fordele ved BAXI pladevarmeveksler:

- Stor ydelse
- Stor afkøling af fjernvarmevandet
- Lavt tryktab
- Lavt tomgangstab
- Veksleren er kraftig isoleret med EPS-skum (flamingo)
- Samme rørplacering/tilslutning i type VXB-TD MK4, VXB TD-BL MK4, VXXB MK4 og VXXV MK4
- Fabriksindstillet brugsvands-termostat på 45-50°C giver brugsvand- og energirigtig brugsvandstemperatur

Godkendelse: VA 3.22/14337


Garanti: Fuld effektiv BAXI-garanti iht. BAXI-Garantibevis

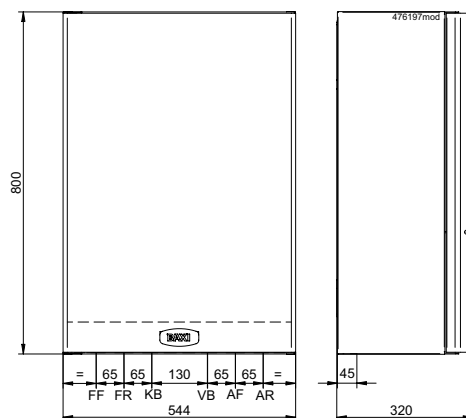

Rørtilslutninger, (Ventil placering) og dimension:

FF (V1)	Fremløb varmeværk	Ø18 el. 3/4" udv. gev.
FR (V2)	Retur varmeværk	Ø18 el. 3/4" udv. gev.
KB (V3)	Koldt brugsvand	Ø18 el. 3/4" udv. gev.
VB (V4)	Varmt brugsvand	Ø18 el. 3/4" udv. gev.
AF (V5)	Fremløb radiatoranlæg	Ø18 el. 3/4" udv. gev.
AR (V6)	Retur radiatoranlæg	Ø18 el. 3/4" udv. gev.
SI (V11)	Sikkerhedsventil	3/4" indv. gev.

Principdiagram VXB 53 TD MK4

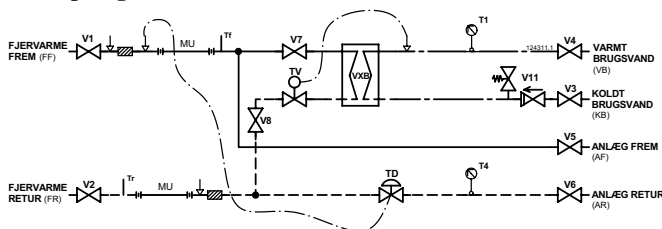

FORHANDLER

Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl.

BAXI
 HS KEDLER fra BAXI i Tarm
 Smedevej, DK-6880 Tarm
 Tlf. +45 97 37 15 11 · Fax +45 97 37 24 34
 E-mail: baxi@baxi.dk · www.baxi.dk