



Kondenserende vægghængt gaskedel





WBS 15 C

Kondenserende væghængt gaskedel



- Smart arkitekttegnet design med små pladskrav
- Økonomisk drift, meget høj nyttevirkning, 4 stjerner (****) iht. EU dir.
- Brugervenlig, avanceret Siemens styring med udefoler og sommer/- vinterautomatik
- Mulighed for manuel drift
- God varmtvandsforsyning fra separat varmtvands-beholder type VBF-G 60
- Stor varmtvandsforsyning fra separat varmtvands-beholder, type VBF-G 85 – Servicevenlig og pålidelig drift
- Meget miljøvenlige forbrændingsværdier

Type WBS 15 opfylder de skærpede krav til virkningsgrad i Bygningsreglementet 2006. Spørg Deres VVS-installatør om en BAXI-gasservice aftale.

Standardudstyr

- Lydsvag modulerende premix-brænder i rustfrit stål
- Modulerende, ventilatorstyret luft-gasblanding via venturi
- Kondensationsvarmeveksler
- 12 liter trykexpansionsbeholder indbygget
- 3-trins Grundfos cirkulationspumpe med lavt el-forbrug
- Kondensvandssiphon med afløb
- Avanceret elektronisk styring med diagnosesystem (ISR)
- Vejrkompensator og udefoler samt 4 ugeprogrammer for 2 varmekredse, brugsvandsopvarmning, brugsvands-pumpe-program og aut. sommer/vinter omskiftning
- Frostbeskyttelse
- Driftstermostat og varmtvandstermostat

Ekstraudstyr


- Varmtvandsprioritering for WBS-C (3-vejsventil på rør, UVS C)
- Rørsæt for WBS - VBF-G 60/85 for varmtvandsprioritering
- Rumtermostat m/ugeprogram (REV.)
- Fjernbetjening m/ugeprogram (RTG)
- Røgaftrækket bestilles særskilt

Godkendelse

CE-0085 BL0514, WBS 15
Gaskategori II_{2H3P}.
VA 3.21/14092, VBF-G 60
VA 3.21/14539, VBF-G 85

Garanti

- 5 år mod korrosion af roggasberørte dele og varmtvands-beholderen
- 2 års garanti på øvrige dele iht. BAXI-garantibevis

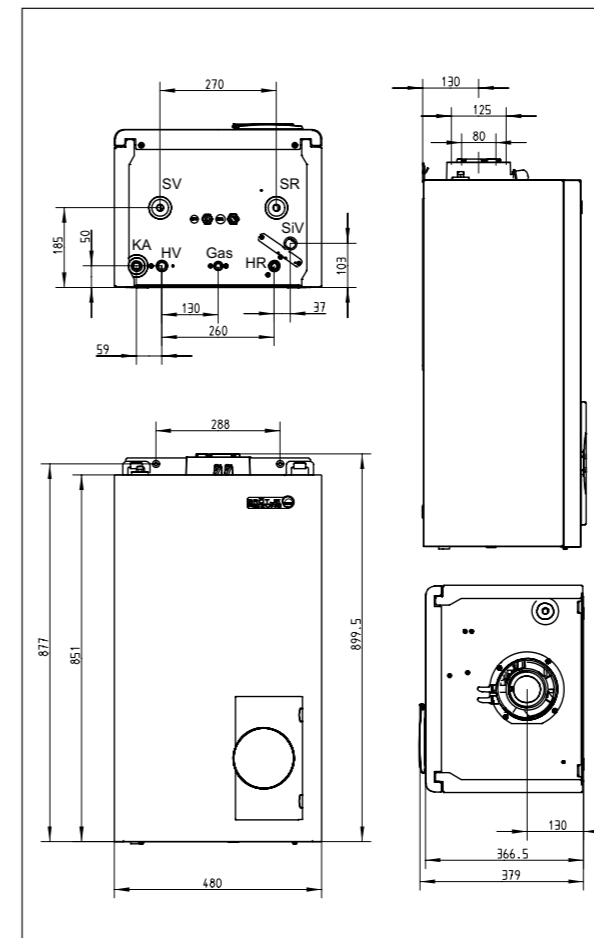

Dimensioner

WBS 15 C		
Højde	mm	852
Bredde	mm	480
Dybde	mm	366
Vægt	kg	54
Vandindhold	liter	2,5
Drifttryk maks.	Bar	2,5
Eltilslutning	1x230V+J	ja
HV Fremløb	tommer	3/4
HR Retur	tommer	3/4
SiV Overløb sikkerhedsventil	tommer	3/4
KA Kondensaflob	mm	Ø25
SV Fremløb vv.-beholder	tommer	3/4
SR Retur vv.-beholder	tommer	3/4
Gas Gastilslutning	tommer	1/2
Ekspansionsbeholder indhold	liter	12
Vejrkomensator indbygget		ja
Vandret bal. aftræk (Ø80/125) lgd.	max. meter	5
Lodret bal. aftræk (Ø80/125) lgd.	max. meter	11
Splitaftræk (Ø80) længde, luft	max. meter	15
Splitaftræk (Ø80) længde, rog	max. meter	26



VBF-G 85, Tekniske data


- emaljeret varmtvandsbeholder, PUR-skum isoleret
- væghængt montage, med rørtilslutning nedad eller opad
- varmeplade af rustfrit stål
- farve: Hvid som WBS, kondenserende gaskedel
- højde og bredde som WBS

	VBF-G 85	VBF-G 60
Højde:	851 mm	910 mm
Bredde:	480 mm	430 mm
Dybde:	445 mm	365 mm
Vægt:	65 kg	50 kg

Kapacitet

WBS 15 C		
Ydelse naturgas 50/30°C	kW	3,7-15,6
Ydelse naturgas 80/60°C	kW	3,4-14,6
Belastning Hn-varme	kW	3,5-15,0
Belastning Hn-varmt brugsvand	kW	3,5-20
Drifttemperatur (fabriksindstilling)	°C	20-85
Nyttevirkning - op til	%	109
CE-virkningsgrad fuldlast v/70°C	%	97
CE-virkningsgrad 30% dellast v/30°C	%	108,2
Varmtvandsydelse med VBF-G 60	L/time	420
Ydelse i 10 min. iht. EN 625	L/i 10 min.	155
Ydelse i 10 min. iht. EN 625	L/min.	15,5
Varmtvandsydelse med VBF-G 85:*)		
Vedvarende ydelse	L/min.	9
Vedvarende ydelse	L/time	539
Ydelse i 10 min. iht. EN625	L/i 10 min.	214
Ydelse i 10 min. iht. EN625	L/min.	21,4

*) 10-40°C (30K)

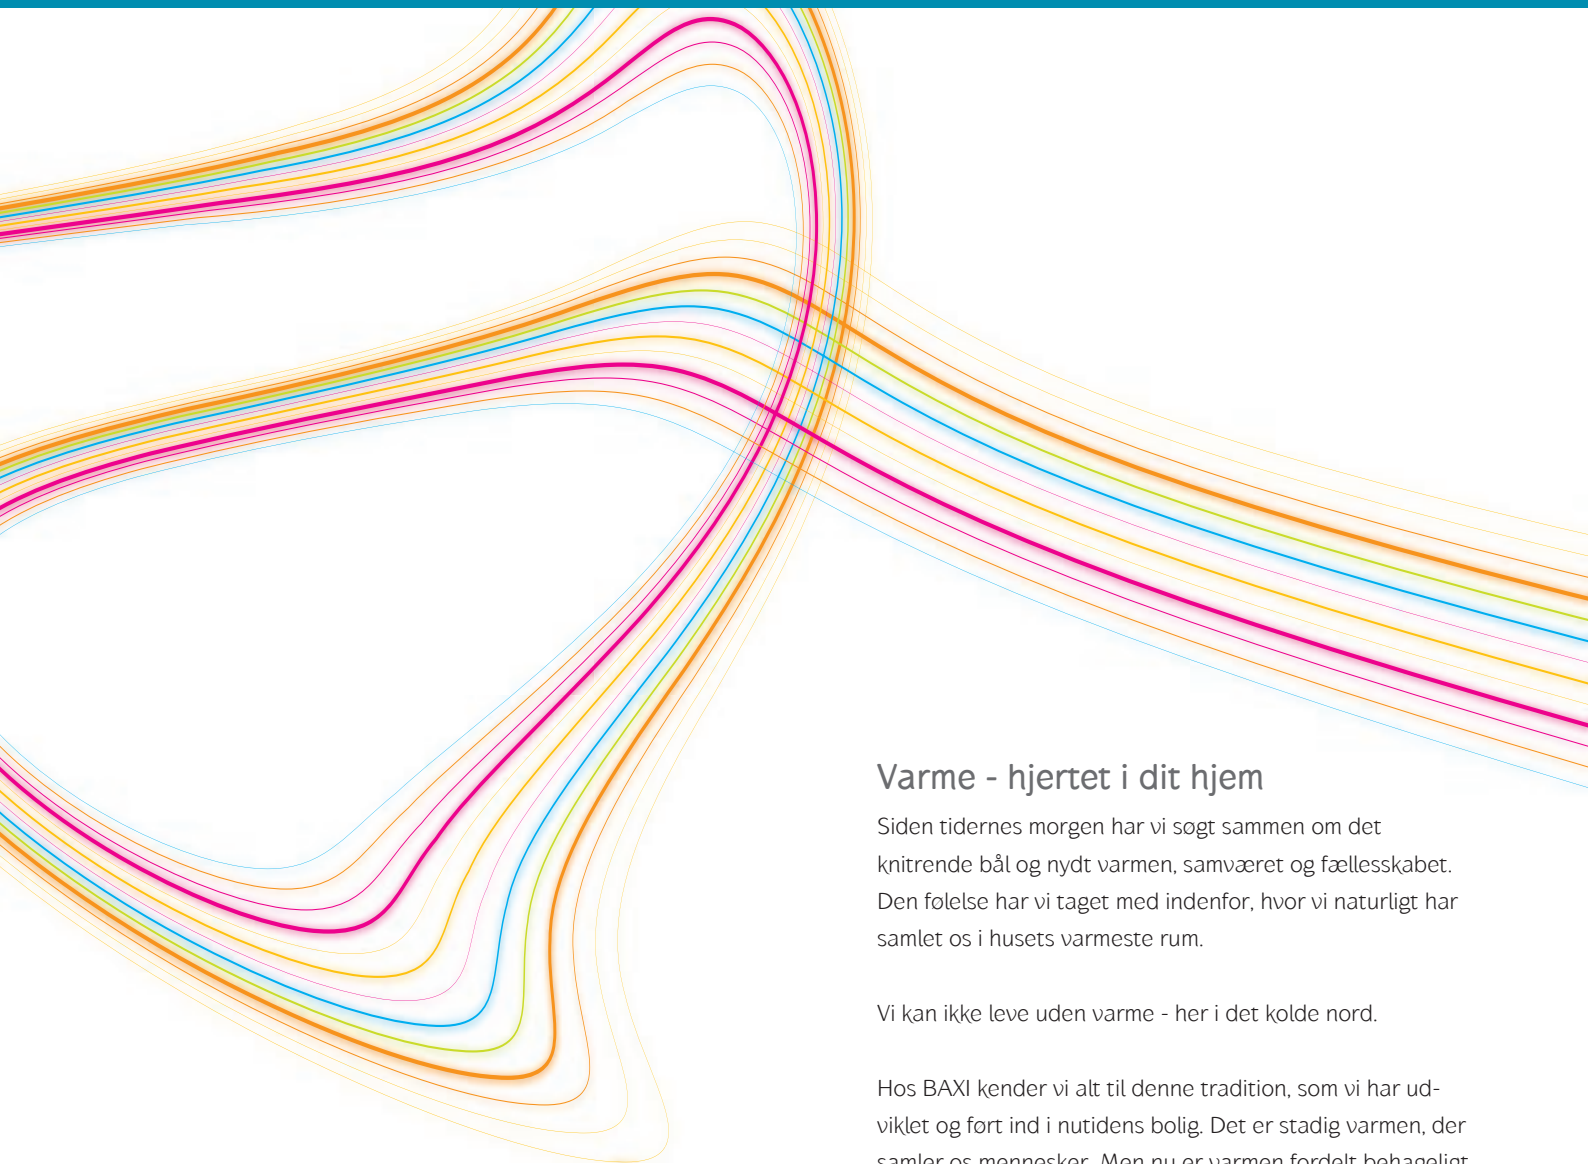

BAXI
HS KEDLER

Smedevej, DK-6880 Tarm, baxi@baxi.dk

Varme - hjertet i dit hjem

Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i husets varmeste rum.

Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.

Hos BAXI kender vi alt til denne tradition, som vi har udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien og holder kulden på afstand.

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Ring 97 37 15 11 eller besøg www.baxi.dk for yderligere information

Forhandler